


Seitenwand rechts

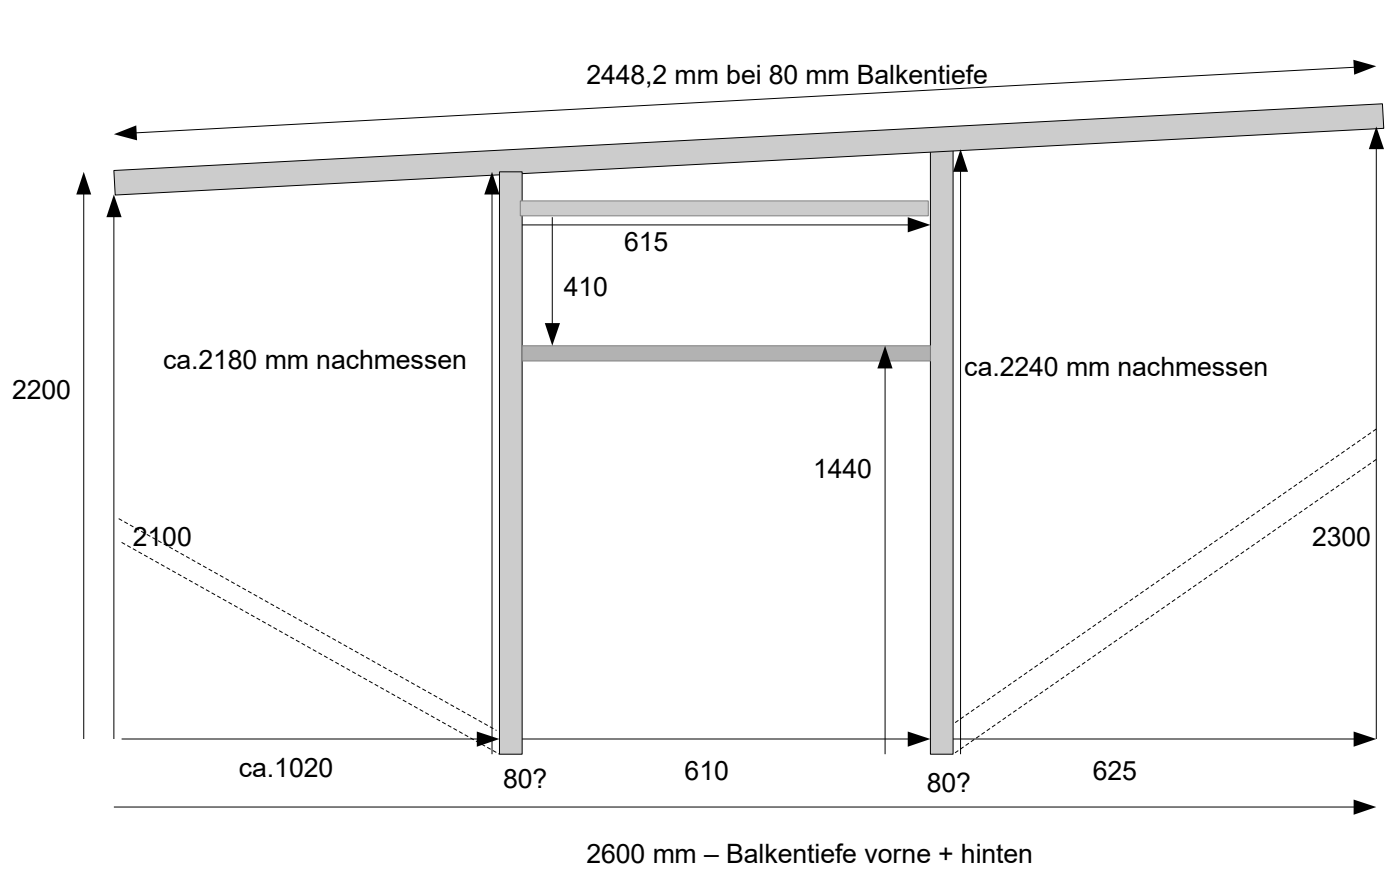

Der obere Balken muss an beiden Enden leicht abgeschrägt sein. Dann wird er am vorderen und hinteren Gerüst verschraubt.

Danach werden beide Vertikale oben mit Schrauben und unten mit Winkeln befestigt. Danach werden Noch zwei Kopfbänder angeschraubt

Dachgefälle $4,69^\circ = 8,20\%$